


Coffret AC monophasé onduleur classique

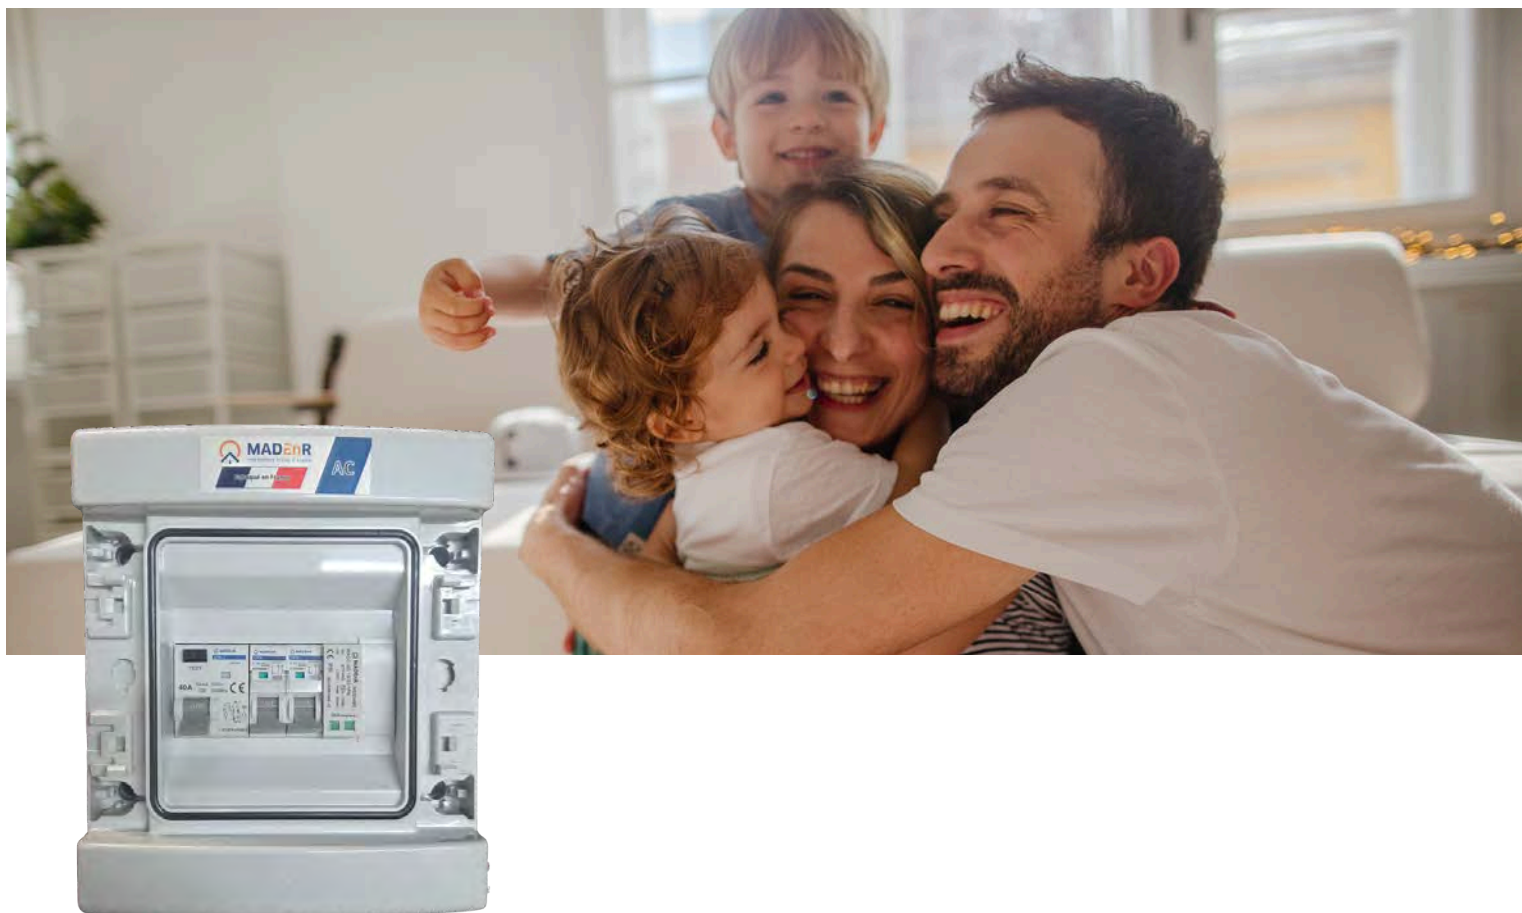

- Protection optimale (IP65)
- Résistance aux fils chauds 750°C
- Tension nominale : 400V AC
- Protection renforcée pour votre onduleur
- Conception modulaire pour une installation rapide et flexible

Caractéristiques techniques

	2-3 kW	3-4 kW	5 kW	6 kW	9 kW
Données					
Inter différentiel	25 A - 300 mA- Type A	25 A- 300 mA - Type A	25 A - 300 mA - Type A	40 A - 300 mA - Type A	40 A-300 mA - Type A
Parafoudre avec protection C20	Type 2 - 255 V - 5/15 kA	Type 2 - 255 V - 5/15 kA	Type 2 - 255 V - 5/15 kA	Type 2 - 255 V - 5/15 kA	Type 2 - 255 V - 5/15 kA
Disjoncteur	1xC16	1xC20	1xC25	1xC32	1xC40
Passage de câble	3 PE M20	3 PE M20	3 PE M20	3 PE M20	3 PE M20
Section de raccordement max	Vers onduleur: 3G2.5² ; Vers réseau:3G2.5² ; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 3G2.5² ; Vers réseau:3G2.5² ; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 3G6² ; Vers réseau:3G6² ; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 3G6² ; Vers réseau:3G6² ; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 3G6² ; Vers réseau:3G6² ; Terre: 16 mm²
Dimensions coffret					
Standard	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)
Avec SUN O N	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)
Coffret habitat	250x252x108 (1x13M)	250x252x108 (1x13M)	250x252x108 (1x13M)	250x252x108 (1x13M)	250x252x108 (1x13M)
Références					
Standard	21300310M	21300410M	21300510M	21300610M	21300910M
Avec SUN O N	21300317M	21300417M	21300517M	21300617M	21300917M
Coffret habitat	21300315M	21300415M	21300515M	21300615M	21300915M

Remplacer le M (protections MADEnR) en fin de codification en fonction du matériel désiré :

- LG pour protections Legrand (ex : 21300310LG)
- S pour protections Schneider (ex : 21300310S)

Découvrez notre schéma

